


3034.03

BRANDPLINT 21 PAR


Produktdetaljer:

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| Ledaranslutning - SKRUV (mm) | 0,2 - 2,5 mm ² |
| Max. belastning - matning | 60 V / 2 A |
| Max. belastning - sab. kontakt | 50 mA |
| Sabotageskyddad | Ja |
| Storlek (L x W) | 116 x 40 |

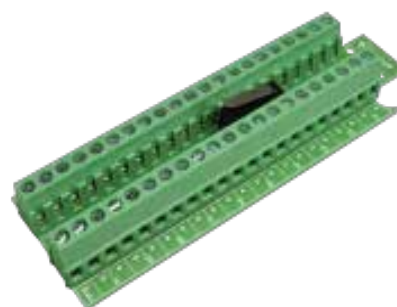

Sabotageskyddad brandplint för 21 ledarpär.

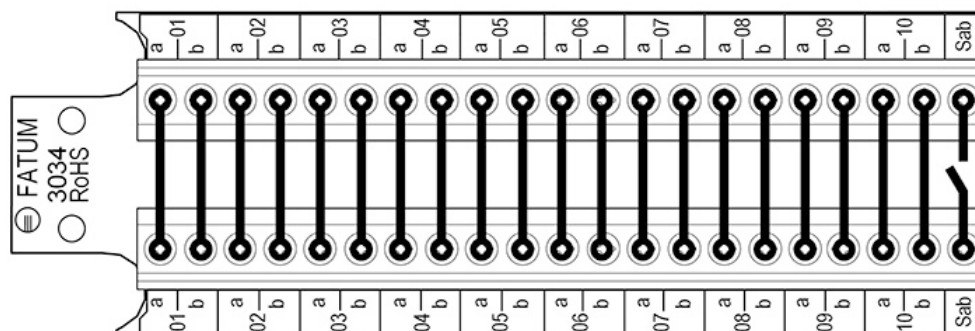

Kopplingsplinten har 21 ledarpär varav 1 par används för sabotagekontakten. Upp till 2,5 mm² skruvanslutning med hissfunktion för exempelvis grövre brandkablar.




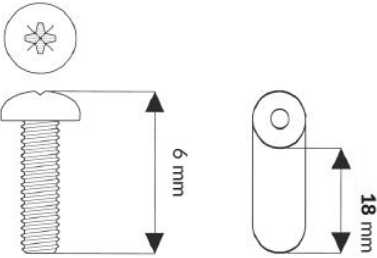

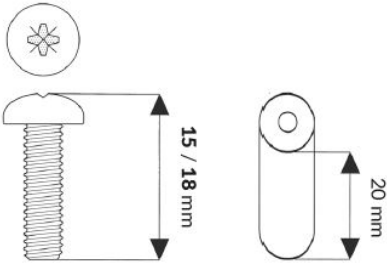


BESTÄLLINGSINFORMATION

| Typ | E-nr | Beskrivning |
|---------|---------|---|
| 3034.03 | 5010318 | Kopplingsplint; Brand; 21 par; 2.5mm ² ;Sabotageskyddad; Skruv/Skruv |

Relaterade produkter och tillbehör:

| | | |
|---|--|--|
|  | <p>4101 KOPPLINGSBOX I PLAST, IP55</p> |  |
|  | <p>4103 KOPPLINGSBOX I PLAST MED PLATS FÖR UPP TILL 3 KOPPLING SPLINTAR</p> |  |
|  | <p>4101R KOPPLINGSBOX I PLAST BRANDRÖD, PLATS FÖR 1 KOPPLINGSPLINT</p> |  |
|  | <p>4103R KOPPLINGSBOX I PLAST BRANDRÖD, PLATS FÖR 3 KO PPLINGSPLINTAR</p> |  |
|  | <p>2591.15 PLINTDISTANSER FÖR FASTSÄTTNING AV MODULPLINTAR I ÖVRIGT</p> |  |

Relaterade produkter och tillbehör:

| | | |
|---|--|--|
|  | <p>2591.18</p> <p>PLINTDISTANSER FÖR FASTSÄTTNING AV MODULPLINTAR I ÖVRIGT</p> |  |
|  | <p>2596.04</p> <p>PLINTDISTANSER SOM KOMPLEMENT TILL ESMI- OCH ERICSSON- LINJAL</p> |  |
|  | <p>3131.01</p> <p>PLINTSIGNERING FÖR ENKEL MÄRKNING AV MODUL-PLINTAR</p> |  |