

SPECIFIKATIONER	Agera 22
Korttyp	Aptusnyckel: EM, Mifare & Kombi
Kommunikation	Ethernet
Mått mm (hxbxd)	390x537x45
Drivspänning V DC	12 - 24
Nettovikt i kg	12

## Agera 22



### EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- ▶ Digital kommunikation- och informationstavla.
- ▶ Flexibel uppbyggnad av gränssnitt/presentation.
- ▶ Tålig pekskärm.
- ▶ Inbyggd beröringsfri läsare för både EM och Mifare Classic.
- ▶ Inbyggd rörelsedetektor (skärmen lyser bara när den används).
- ▶ Boenderegister.
- ▶ Allmän information till de boende. Möjlighet att bestämma hur länge och var informationen visas.
- ▶ Borstad metall med heltäckande glasfront.

### INLOGGNING MED BERÖRINGSFRI NYCKEL GER:

- ▶ Individuell information.
- ▶ Bokning.
- ▶ Felanmälan.
- ▶ Mätvärdespresentation (vatten, el och temperatur).
- ▶ Ändra porttelefonnummer.
- ▶ Övrig lägenhetsrelaterad information.
- ▶ Ändra och spärra beröringsfri nyckel.

## ELEKTRISK ANSLUTNING

## AGERA 22

Strömförsörjning V DC	12 - 24
Förbrukning Watt	min 20 max 40
Amp	min 0,8 max 1,7 adapter för 230 V ingår*

## OMGIVNING

Temperatur °C	0 till 40
Luftfuktighet %	10 till 90
Kommunikation	Ethernet

## SKÄRM

TFT LCD Skärm	21,5" (1920 x 1080)
Pekskärmsinterface	ODM 3mm EETI

## MÅTT

Höjd mm	390
Bredd mm	537
Djup mm	45
Nettovikt i kg	12

## SYSTEMKRAV


Multiaccess	min 7.16, rek 8.8.3
Aptusportal (Endast vid inloggning)	min 7.16, rek 8.8.2
Hantera	min 7.16, rek 8.8.2
Agera (Agera Server Application)	min 7.16, rek 8.8.1

## ÖVRIGA EGENSKAPER

Integrerad industri-PC	Ja
Operativsystem	Windows 10 IOT (64 bit)
Inbyggd högtalare	Nej
Inbyggd rörelsedetektor, radar	Ja
Stödjer svep	Ja
Beröringsfri kombiläsare	Ja
Stödjer HTTPS	Ja

\*Spänningsadapter förmonterad internt

Ja

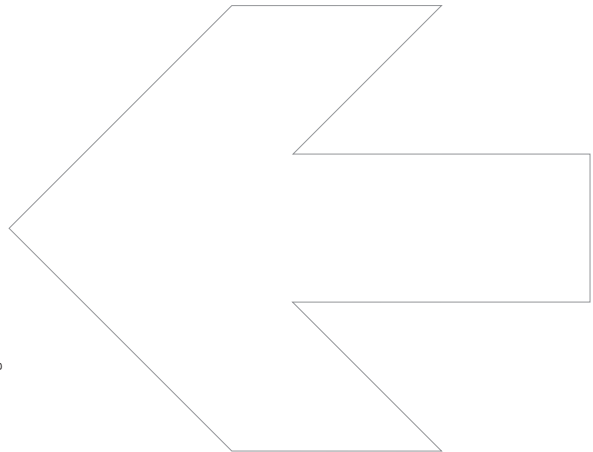

2019-07-05 Vi reserverar oss för tryckfel och eventuella ändringar.

# www.aptus.se

Aptus Elektronik AB · Åkarevägen 1, 435 33 Mölnlycke · telefon  
**växel:** 031 68 97 00 **order:** 031 68 97 10  
 aptus.sales@assaabloy.com · www.aptus.se